




Be ahead



MITTO

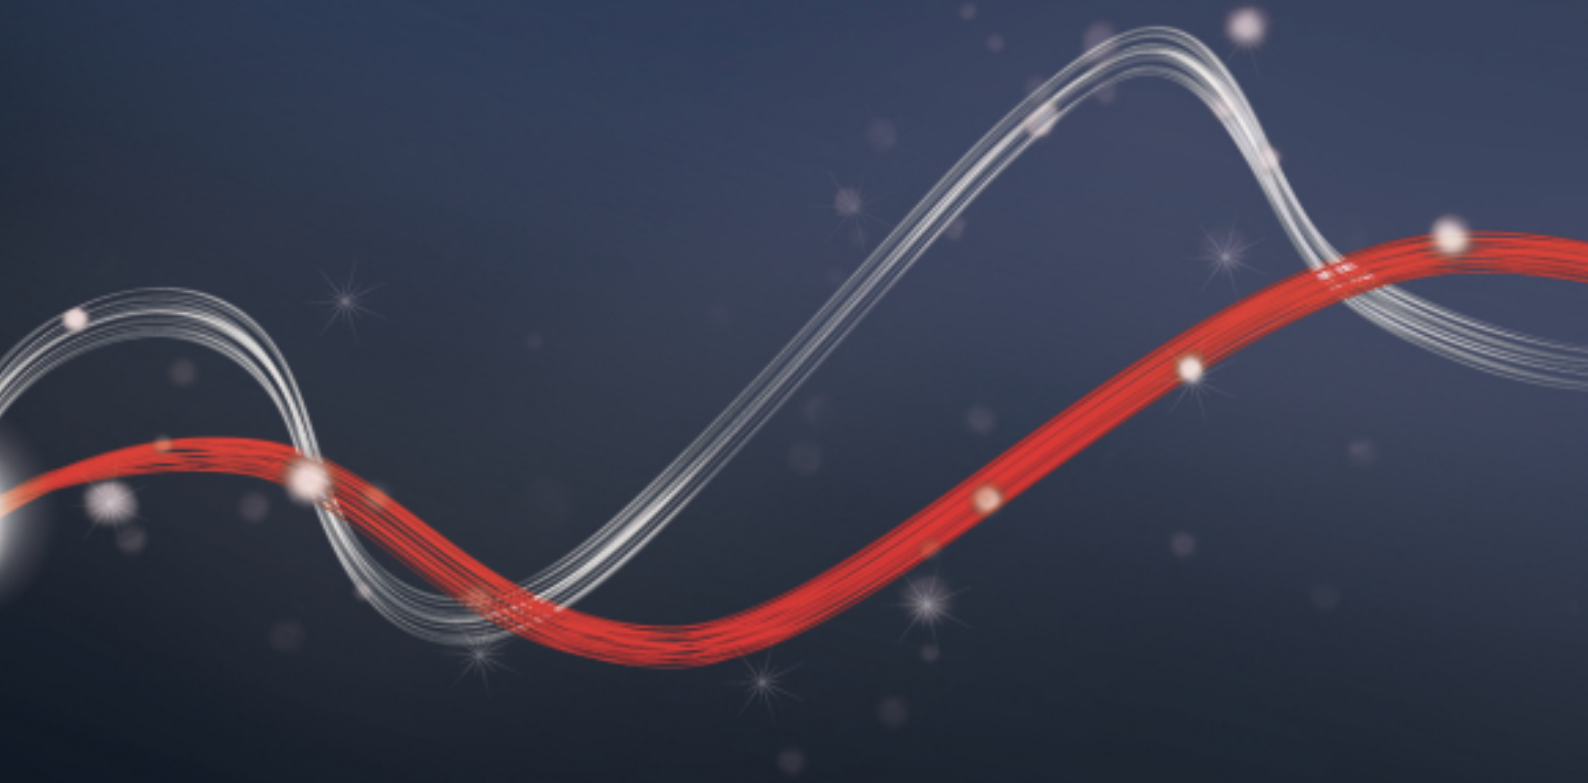

• Gama

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ACCESORIOS

• **DESCUBRE U-LINK**



Gama completa de teledandos de 433 MHz código variable. Disponibles 2 o 4 canales.

MITTO | | |

Código	Nombre	Descripción
D111904	MITTO B RCB02 R1	Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111905	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	Transmisor copiable de 2 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111906	MITTO B RCB04 R1	Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111907	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	Transmisor copiable de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A
D111947	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	Transmisor de 4 canales. Alcance 50/100 m. Alimentación 12 V con 1 pila tipo 23 A. Color Blanco Clear Ice



MITTO




· Gama

· **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

· ACCESORIOS

· **DESCUBRE U-LINK**

	MITTO B RCBO2 R1 MITTO B RCBO2 R2 REPLAY MITTO B RCBO4 R1 MITTO B RCBO4 R2 REPLAY MITTO B RCBO4 R1 CLEAR ICE
Tensión	12 V
Número de baterías	1
Tipo de baterías	23 A
Alcance	50/100 m

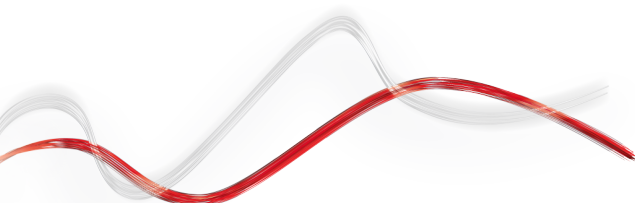





· Gama

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· **ACCESORIOS**

· **DESCUBRE U-LINK**

	Código	Nombre	Descripción
	D113718 00002	CLONIX 4 RTE	Receptor de cuatro canales para exterior 433 MHz rolling code. Salida relé de potencia(16 A y 230 V)
	D113674 00001	CLONIX 2E	Receptor bicanal de exterior 433 MHz código variable CLONIX 2E (se utiliza en ausencia de un receptor CLONIX)
	P111510	U-BASE 2 PC	Software de gestión y programación de las centrales y receptores BFT. Versión para ordenador personal, conexión Bluetooth
	P111529	U-PROG	Programador para radiomandos y receptores con posibilidad de conexión por cable o por BlueTooth

new

· Gama

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· ACCESORIOS

· **DESCUBRE U-LINK**

¿Qué es U-Link?

La tecnología innovadora que te da un nuevo poder

Una novedad absoluta, exclusiva de Bft: U-Link (Universal Link) es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En la automatización de accesos domésticos, hace posible el diálogo con todos los dispositivos instalados, de cualquier marca que sean. Así podrás ahorrar tiempo y controlarlo todo fácilmente y sin preocupaciones.

Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

Es ilimitado

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

Es práctico

Funciona con o sin conexión web

Es funcional

Parámetros controlables a distancia con aplicaciones dedicadas

· Gama

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· ACCESORIOS

· **DESCUBRE U-LINK**

Todo en un esquema: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo que **permite crear ecosistemas tecnológicos** con un amplio abanico de soluciones para múltiples aplicaciones.

Esta plataforma de propietario, exclusiva de los productos Bft, mediante las tarjetas B-Eba y el receptor Clonix se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso no Bft y de antigua generación) y encuentra aplicación en los más variados sectores. Todos los dispositivos se vuelven inteligentes y pueden interconectarse con otros sistemas gracias a un lenguaje que se convierte en universal.

U-Base 2



Permite instalar, mantener y diagnosticar operadores compatibles con U-Link del modo más cómodo y sencillo.

U-SDK



U-SDK es una aplicación innovadora gracias a la cual los automatismos Bft se pueden integrar con los sistemas de gestión de edificios (BMS).

Magistro



Un sistema innovador y fácil de instalar que permite controlar todos los automatismos de la casa con la mayor facilidad.

U-Control



U-Control es la aplicación que permite una integración sencilla y rápida de las automatizaciones BFT en grandes sistemas de administración de edificios.

Blue-Entry



Tecnología acorde con los nuevos tiempos y atenta a las exigencias cotidianas: gracias a U-Link, la cancela se abre con el teléfono.



Clonix U-Link

Permite conectar productos más antiguos o no Bft a los sistemas U-Link

¿Es posible conectar a U-Link operadores Bft de antigua generación o productos de otras marcas? Sí, gracias a los receptores Clonix. Accesorios que no conocen límites.




B-Eba

Un hilo directo con tus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten conectar dispositivos externos, como ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas, a un operador Bft o a un receptor Clonix, o conectar varios productos Bft en una red U-Link. Estos accesorios se integran a la tecnología U-Link y a los protocolos Bluetooth, Z-Wave y TCP/IP, al igual que a la conexión RS 485.

Un dispositivo que expresa todo lo que Bft entiende por interconectividad.

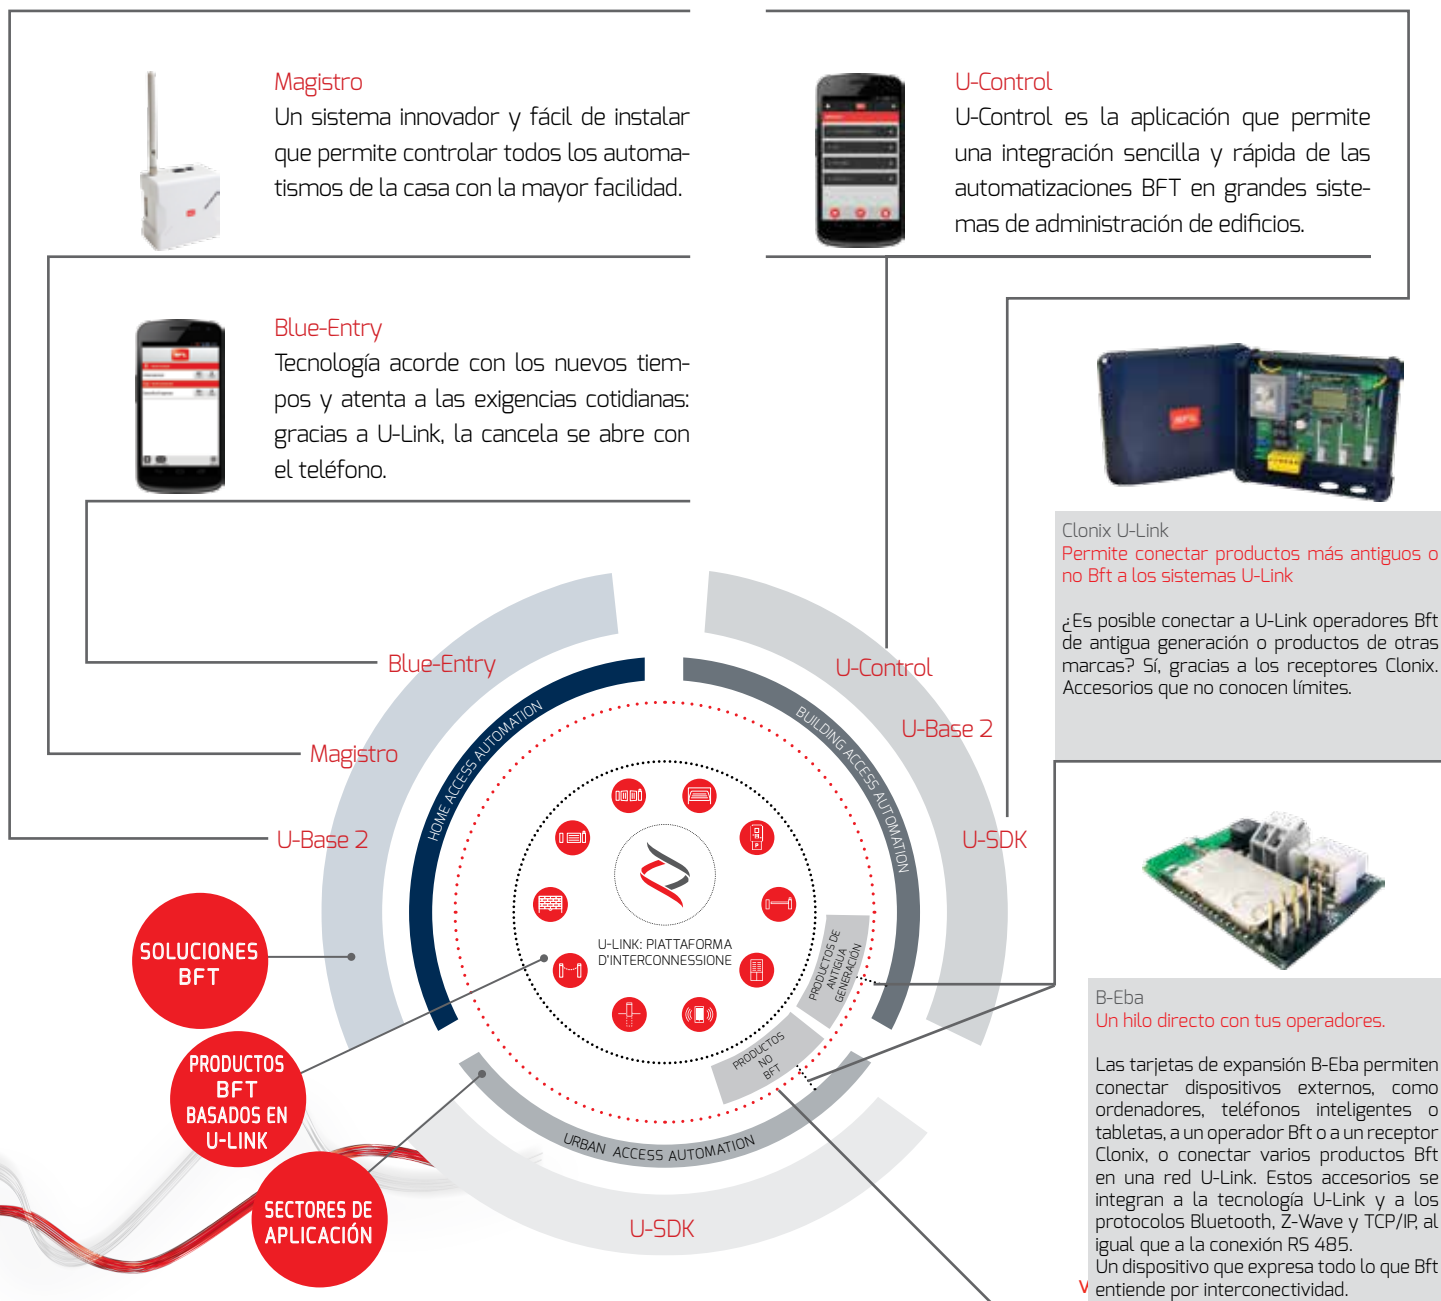



INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE BFT. BFT S.p.A. protege sus derechos de propiedad industrial depositando marcas, patentes, modelos y diseños. La propiedad intelectual de BFT S.p.A. está protegida según las normas legales sobre los derechos de autor. Además, BFT S.p.A. tutela su know-how adoptando medidas de protección de la información técnica y comercial sobre la empresa y sus productos. Todos los productos presentes en este catálogo son MODELOS ORIGINALES DE BFT por lo que BFT S.p.A. es la única autorizada para reproducirlos y comercializarlos en todo el Mundo. Todos los nombres comerciales atribuidos a los productos presentes en este catálogo son de titularidad de BFT S.p.A., que es la única autorizada a su uso para fines comerciales. LOS INFRACTORES SERÁN PERSEGUIDOS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA LEY, POR VÍA CIVIL y PENAL. TODO ELLO, NO SOLAMENTE PARA ASEGURAR EL PATRIMONIO INTELECTUAL DE BFT, SINO TAMBIÉN COMO TUTELA DE LOS CLIENTES QUE ADQUIERAN PRODUCTOS BFT, PRODUCTOS ORIGINALES FRUTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS INTERNAMENTE POR BFT.